




صفحه	فهرست
3-26	لاینر خطی مدل های تک لاین
27-34	لاینر خطی مدل های دو لاین
35-42	لاینر خطی مدل سه لاین
43-46	لاینر خطی مدل چهار لاین
47-48	لاینر خطی پنج لاین
49-50	لاینر خطی شش لاین
51	لاینر خطی هفت لاین
52-54	ابزار گلویی
55	اکسسوری نصب
56-59	قرنیز نوری




Code:100

Code :101



✓	قابلیت ضد آب	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت اتصال به ستسور	1 Line	تعداد لاین نوری توان
ترانس ، درایور و مستقیم	نوع منبع تغذیه	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی و سیلور	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	24 w	توان
ورقه MDF ، چوب	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان
		✓	قابلیت RGB

Code : 102

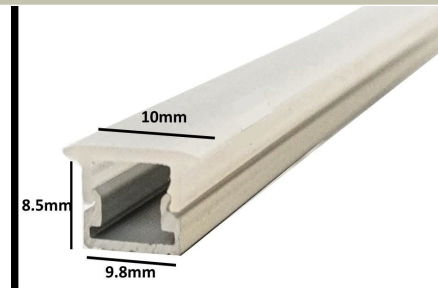

جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی
تعداد لاین نوری	1 Line
نوع منبع نور	SMD Strips
رنگ نور	مهربانی ، نچرال ، آفتابی
راندمان نوری	95 ml/w
نوع چیپ	Sanan SMD Strips
رنگ بدنه	آلومینیومی و سفارشی
شار نوری	3500 lumen
توان	24 w
ضریب توان	>0.95
قابلیت RGB	✓
قابلیت ضد آب	✓
قابلیت اتصال به سنسور	✓
نوع منبع تغذیه	ترانس
نوع اپتیک	دیفیوزر
جنس اپتیک	پلی کربنات
ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
نوع پخش نور	غیر متمرکز
نوع سطح نصبی	ورقه MDF ، چوب



Code : 103

12mm

18mm

12mm



✓	قابلیت ضد آب	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت اتصال به سنسور	1 Line	تعداد لاین نوری توان
ترانس	نوع منبع تغذیه	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	24 w	توان
ورقه MDF ، چوب	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان
		✓	قابلیت RGB

SHAHREBARGH



Code : 104



✓	قابلیت ضد آب	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت اتصال به سستور	1 Line	تعداد لاین نوری توان
ترانس	نوع منبع تغذیه	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	24 w	توان
ورقه MDF ، چوب	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان
		✓	قابلیت RGB

SHAHREBARGH



Code : 105



جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی
تعداد لاین نوری توان	1 Line
نوع منبع نور	SMD Strips
رنگ نور	مهتابی ، نچرال ، آفتابی
راندمان نوری	95 ml/w
نوع چیپ	Sanan SMD Strips
رنگ بدنه	آلومینیومی و سفارشی
شار نوری	3500 lumen
توان	24 w
ضریب توان	>0.95
قابلیت RGB	✓
قابلیت ضد آب	✓
قابلیت اتصال به ستسور	✓
نوع منبع تغذیه	ترانس
نوع اپتیک	دیفیوزر
جنس اپتیک	پلی کربنات
ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
نوع پخش نور	غیر متمرکز
نوع سطح نصبی	ورقه MDF ، چوب

SHAHREBARGH



فریم لس 106 : Code




آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
1 Line	تعداد لاین نوری توان
SMD Strips	نوع منبع نور
مهربانی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
95 ml/w	راندمان نوری
Sanan SMD Strips	نوع چیپ
آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
3500 lumen	شار نوری
24 w	توان
>0.95	ضریب توان
✓	قابلیت RGB
✓	قابلیت ضد آب
✓	قابلیت اتصال به ستسور
ترانس	نوع منبع تغذیه
دیفیوزر	نوع اپتیک
پلی کربنات	جنس اپتیک
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری
غیر متمرکز	نوع پخش نور
ورقه MDF ، گچ برگ کفاف	نوع سطح نصبی

SHAHREBARGH



Code : 107

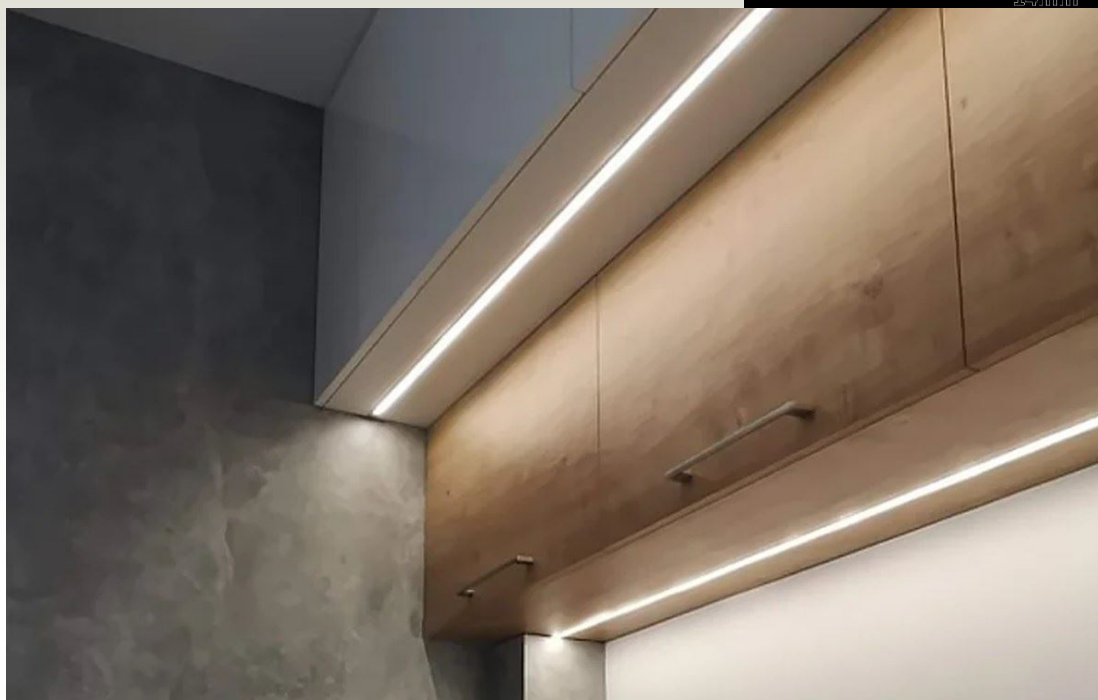


✓	قابلیت ضد آب	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت اتصال به سستور	1 Line	تعداد لاین نوری توان
ترانس	نوع منبع تغذیه	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مشتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	24 w	توان
ورقه MDF ، گچ برگ کناف	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان
		✓	قابلیت RGB

SHAHREBARGH





Code : 108

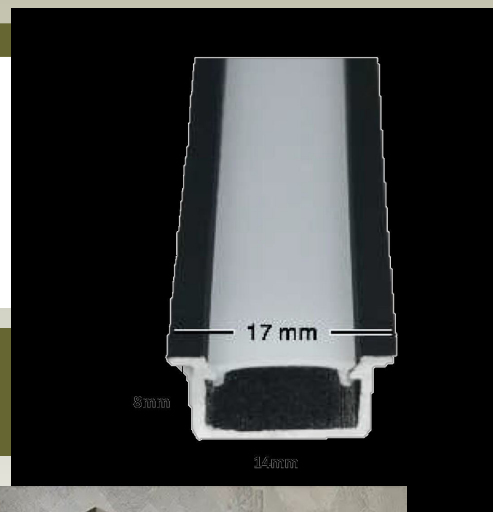

✓	قابلیت ضد آب	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت اتصال به ستسور	1 Line	تعداد لاین نوری توان
ترانس	نوع منبع تغذیه	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	24 w	توان
ورقه MDF ، گچ برگ کناف	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان
		✓	قابلیت RGB

Code : 110

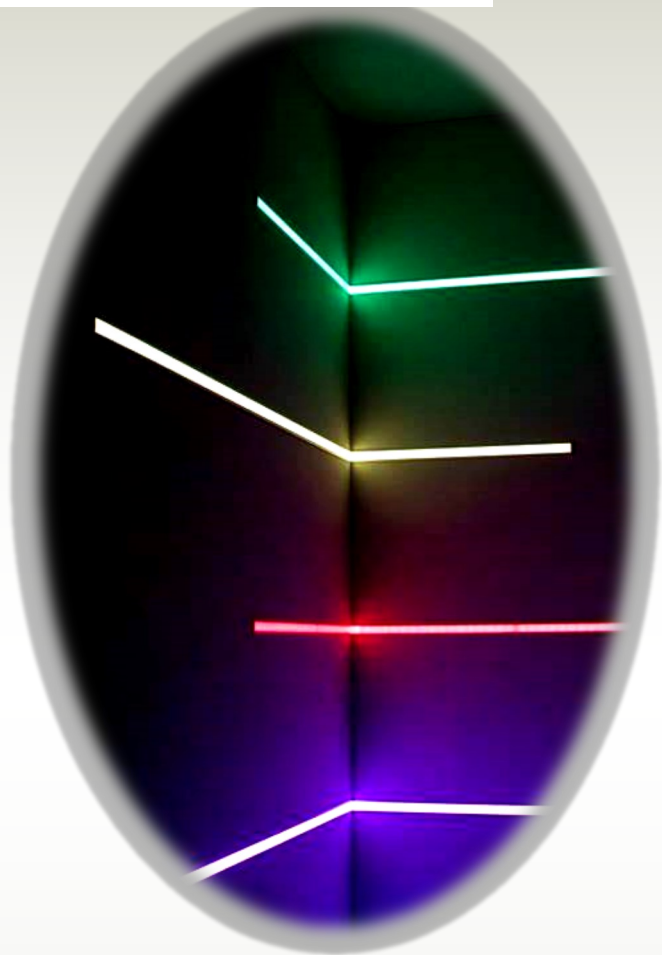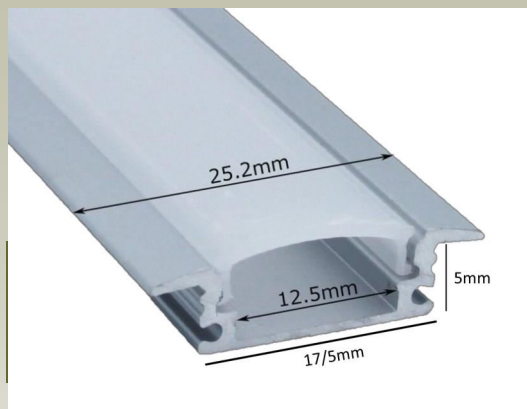


جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی
تعداد لاین نوری توان	1 Line
نوع منبع نور	SMD Strips
رنگ نور	مهربانی ، نچرال ، آفتابی
راندمان نوری	95 ml/w
نوع چیپ	Sanan SMD Strips
رنگ بدنه	سفید، مشکی ، سفارشی
شار نوری	3500 lumen
توان	24 w
قابلیت RGB	✓
قابلیت ضد آب	✓
قابلیت اتصال به سنسور	✓
نوع منبع تغذیه	ترانس
نوع اپتیک	دیفیوزر
جنس اپتیک	پلی کربنات
ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
نوع پخش نور	غیر متمرکز
نوع سطح نصبی	ورقه MDF ، چوب

Code : 120




آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
1 Line	تعداد لاین نوری توان
SMD Strips	نوع منبع نور
مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
95 ml/w	راندمان نوری
Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سفید، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
3500 lumen	شار نوری
24 w	توان
>0.95	ضریب توان
✓	قابلیت RGB
✓	قابلیت ضد آب
✓	قابلیت اتصال به سنسور
ترانس	نوع منبع تغذیه
دیفیوزر	نوع اپتیک
پلی کربنات	جنس اپتیک
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری
غیر متمرکز	نوع پخش نور
ورقه MDF ، چوب ، گچ	نوع سطح نصبی

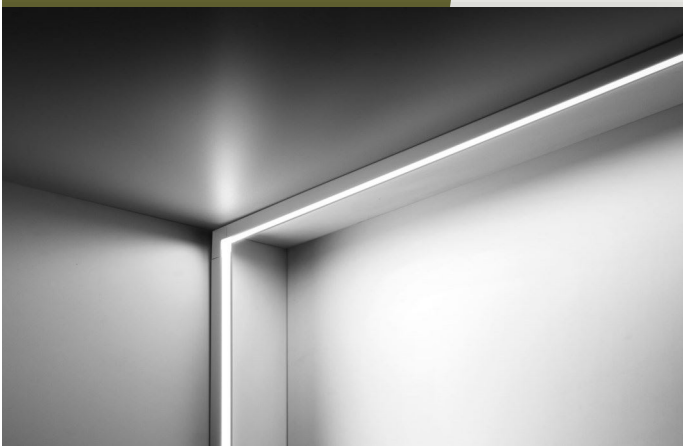




Code : 130/1

code:130

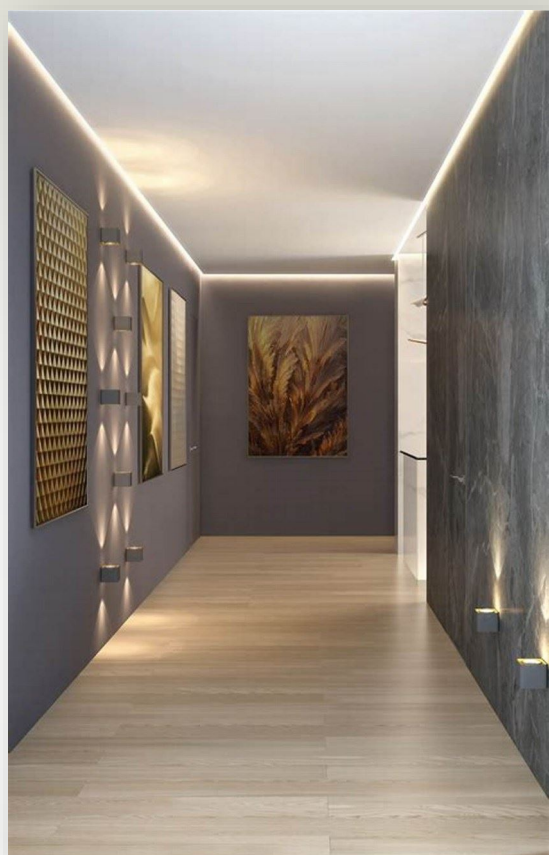

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 Line	تعداد لاین نوری توان
برق 220v	نوع منبع تغذیه	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	36 w	توان
روی همه نوع زیر ساخت	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

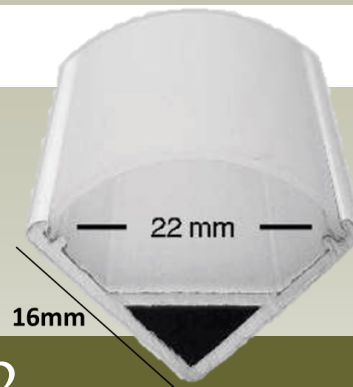


Code : 130/2



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 Line	تعداد لاین نوری توان
برق 220v	نوع منبع تغذیه	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	36 w	توان
روی همه نوع زیر ساخت	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

Code : 140

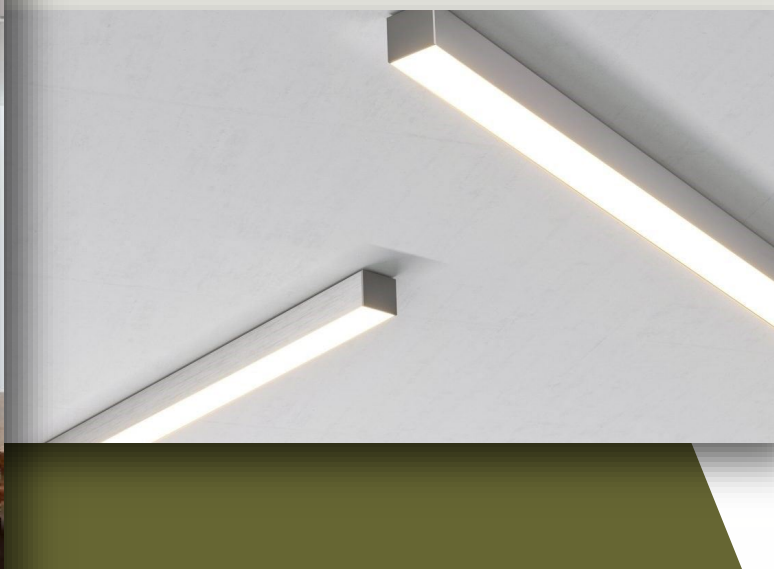

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 line	تعداد لاین نوری
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	36 w	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان


Code : 150



جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی
تعداد لاین نوری	1 line
نوع منبع نور	SMD Strips
رنگ نور	مهربانی ، نچرال ، آفتابی
راندمان نوری	95 ml/w
نوع چیپ	Sanan SMD Strips
رنگ بدنه	سفید ، مشکی ، سفارشی
شار نوری	3500 lumen
توان	36 w
ضریب توان	>0.95
قابلیت RGB	✓
قابلیت ضد آب	✓
نوع درایور	درایور الکترونیکی جریان ثابت
نوع اپتیک	دیفیوزر
جنس اپتیک	پلی کربنات
ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی ، بخش خدمات
نوع پخش نور	غیر متمرکز
نوع سطح نصبی	ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)





SHAHREBARGH

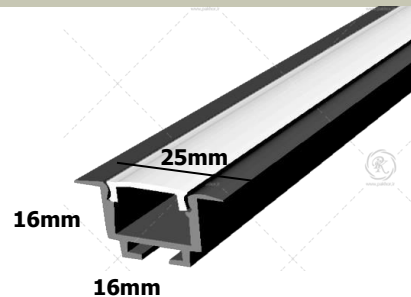


Code : 170

Code : 160

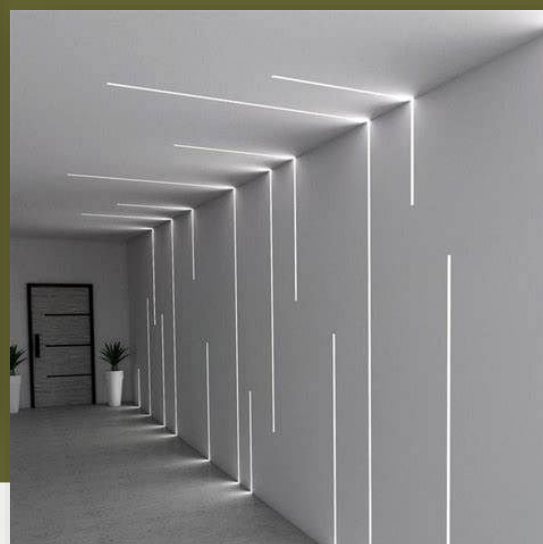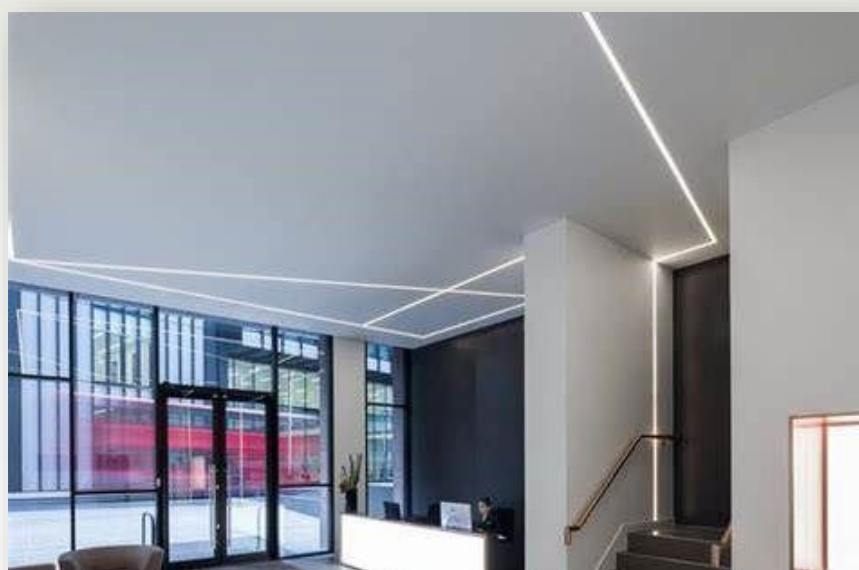

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مहतابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	36 w	توان
گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

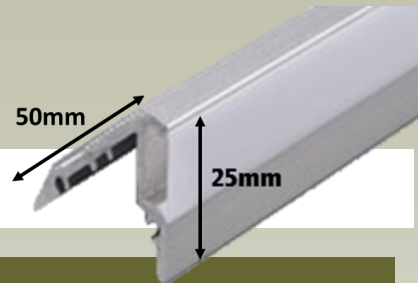

Code : 180



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	36 w	توان
روی همه نوع زیر ساخت	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان




Code : 190



جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی
تعداد لاین نوری	2 line
نوع منبع نور	SMD Strips
رنگ نور	مهربانی ، نچرال ، آفتابی
راندمان نوری	95 ml/w
نوع چیپ	Sanan SMD Strips
رنگ بدنه	سفید ، مشکی ، سفارشی
شار نوری	3500 lumen
قابلیت RGB	✓
قابلیت ضد آب	✓
توان	36 w
ضریب توان	>0.95
نوع درایور	درایور الکترونیکی جریان ثابت
نوع اپتیک	دیفیوزر
جنس اپتیک	پلی کربنات
ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی ، بخش خدمات
نوع پخش نور	غیر متمرکز
نوع سطح نصبی	ورقه MDF ، چوب ، رابیتس



دفعی-001 : Code

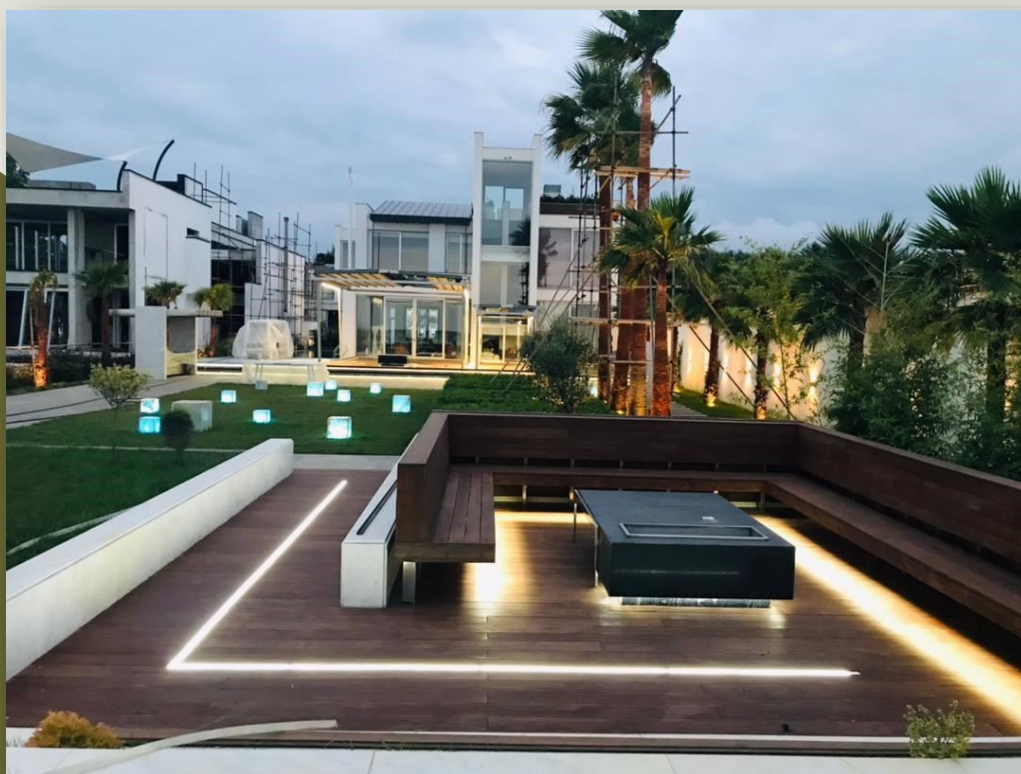

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	36 w	توان
کف	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

SHAHREBARGH




رگالی-002 : Code



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 line	تعداد لاین نوری توان
220 v	نوع منبع تغذیه	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کریئات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	18 w	توان
کمد	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان


Code : 003

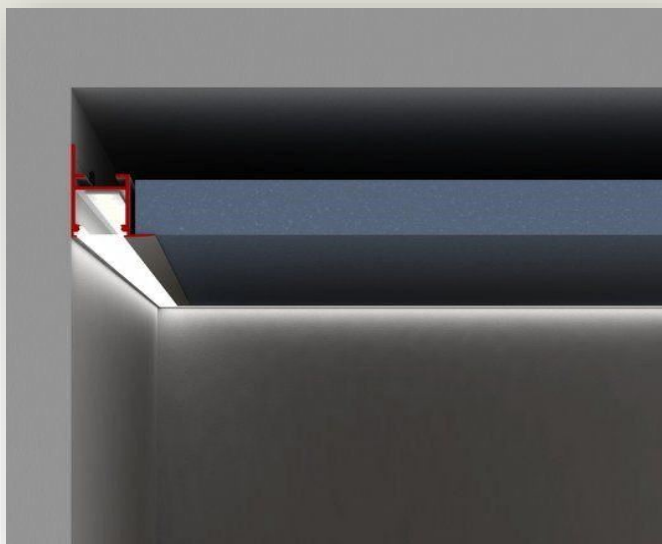

جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی
تعداد لاین نوری توان	1 line
نوع منبع نور	SMD Strips
رنگ نور	مهتابی ، نچرال ، آفتابی
راندمان نوری	95 ml/w
نوع چیپ	Sanan SMD Strips
رنگ بدنه	سفید ، مشکی ، سفارشی
شار نوری	3500 lumen
توان	36 w
قابلیت RGB	✓
قابلیت ضد آب	✓
نوع درایور	درایور الکترونیکی جریان ثابت
نوع اپتیک	دیفیوزر
جنس اپتیک	پلی کربنات
ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
نوع پخش نور	غیر متمرکز
نوع سطح نصبی	گچ برگ کناف




Code : 003/1

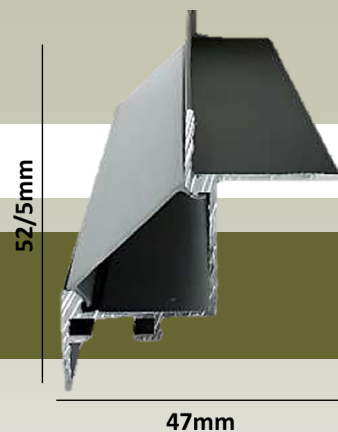

✓	قابلیت ضد آب	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	نوع درایور	1 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع اپتیک	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	جنس اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	ویژگی اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	نوع سیم کشی داخلی	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	کاربری	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی ، بخش خدمات	نوع پخش نور	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع سطح نصبی	36 w	توان
گچ برگ کفاف			قابلیت RGB

مدل پروانه - 004 : Code

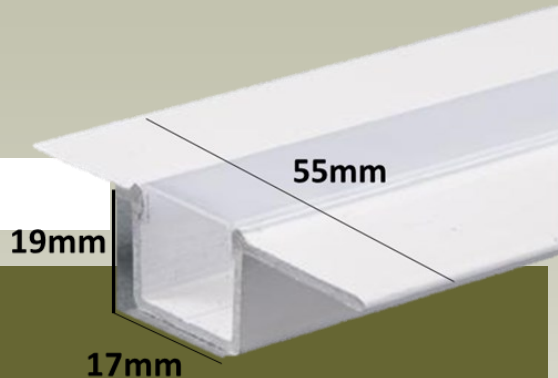


✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	36 w	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان


SHAHREBARGH




مدل دایره سه بعدی - 005 : Code

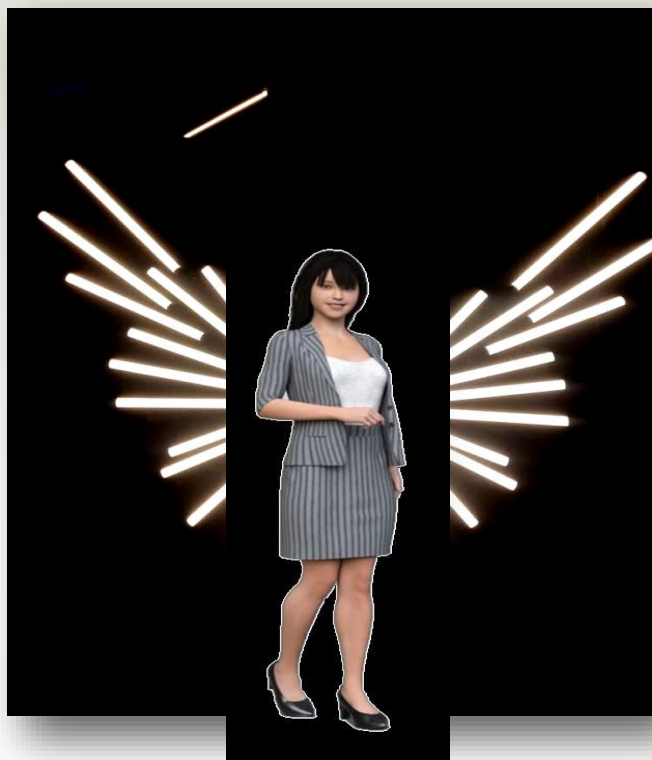

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مहतایی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	36 w	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان



مدل کلیپسی - 006 : Code


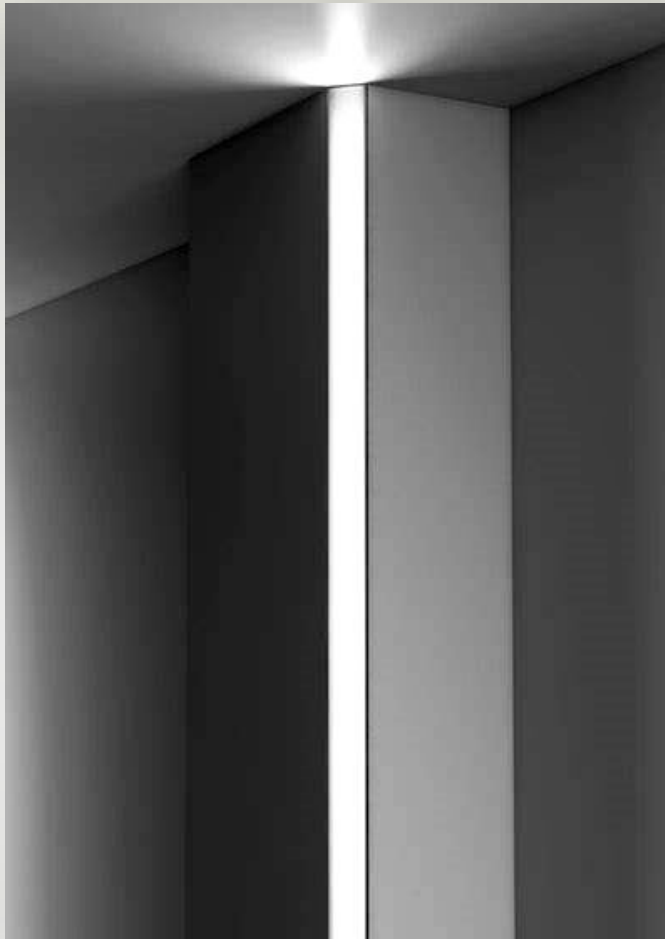


جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی
تعداد لاین نوری توان	1 line
نوع منبع نور	SMD Strips
رنگ نور	مهتابی ، نچرال ، آفتابی
راندمان نوری	95 ml/w
نوع چیپ	Sanan SMD Strips
رنگ بدنه	آلومینیومی ، سفارشی
شار نوری	3500 lumen
توان	36 w
ضریب توان	>0.95
قابلیت RGB	✓
قابلیت ضد آب	✓
نوع درایور	درایور الکترونیکی جریان ثابت
نوع اپتیک	دیفیوزر
جنس اپتیک	پلی کربنات
ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
نوع پخش نور	غیر متمرکز
نوع سطح نصبی	گچ برگ کفاف ، گچ



جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی
تعداد لاین نوری توان	2 line
نوع منبع نور	SMD Strips
رنگ نور	مهربانی ، نچرال ، آفتابی
راندمان نوری	95 ml/w
نوع چیپ	Sanan SMD Strips
رنگ بدنه	سفید ، مشکی ، سفارشی
شار نوری	3600 lumen
توان	72 w
ضریب توان	>0.95
قابلیت ضد آب	✓
نوع درایور	درایور الکترونیکی جریان ثابت
نوع اپتیک	دیفیوزر
جنس اپتیک	پلی کربنات
ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
نوع پخش نور	غیر متمرکز
نوع سطح نصبی	رابیتس ، گچ برگ (کناف)

SHAHREBARGH

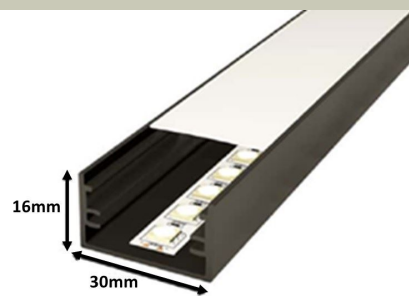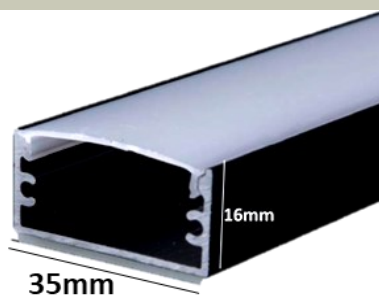


✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	2 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	72 w	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان





SHAHREBARGH

Code : 230

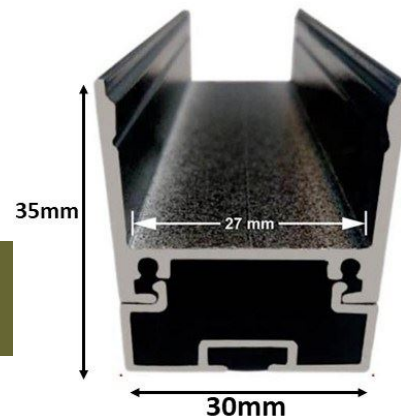


✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	2 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	72 w	توان
رابتیس ، سیمان ، گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

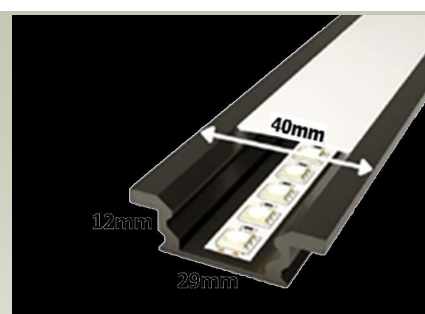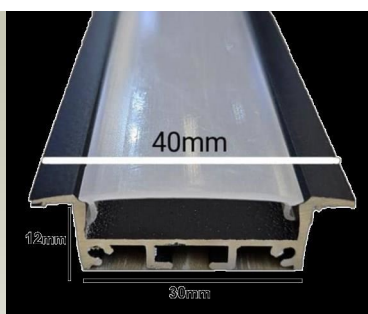

Code : 240/1

Code : 240/2

Code : 240

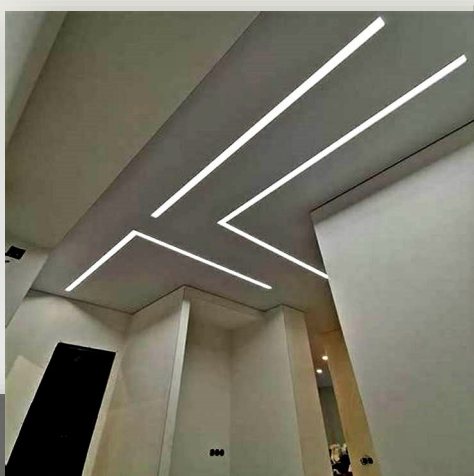


آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
2 line	تعداد لاین نوری توان
SMD Strips	نوع منبع نور
مهربانی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
95 ml/w	راندمان نوری
Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سفید ، مشکی ، آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
3600 lumen	شار نوری
72 w	توان
✓	قابلیت RGB
✓	قابلیت ضد آب
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور
دیفیوزر	نوع اپتیک
پلی کربنات	جنس اپتیک
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی
تجاری ، اداری ، مسکونی ، بخش خدمات	کاربری
غیر متمرکز	نوع پخش نور
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی

SHAHREBARGH



Code : 250

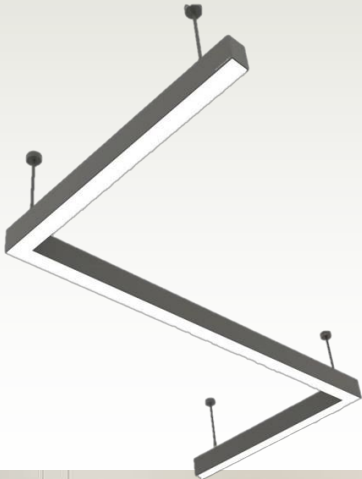


آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
2 line	تعداد لاین نوری توان
SMD Strips	نوع منبع نور
مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
95 ml/w	راندمان نوری
Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سفید ، مشکی ، آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
3600 lumen	شار نوری
72 w	توان
✓	قابلیت RGB
✓	قابلیت ضد آب
دراپور الکترونیکی جریان ثابت	نوع دراپور
دیفیوزر	نوع اپتیک
پلی کربنات	جنس اپتیک
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری
غیر متمرکز	نوع پخش نور
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی

دو طرفه 260 : Code



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	4 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	144 w	توان
آویز روی هر نوع زیرساخت	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

Code : 270

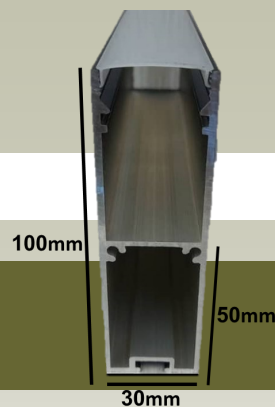

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	2 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	72 w	توان
روکار و آویز روی هر نوع زیرساخت	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان


Code : 280





✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	2 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، آلومینیومی و سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	72 w	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

Code : 310

Code : 310/2

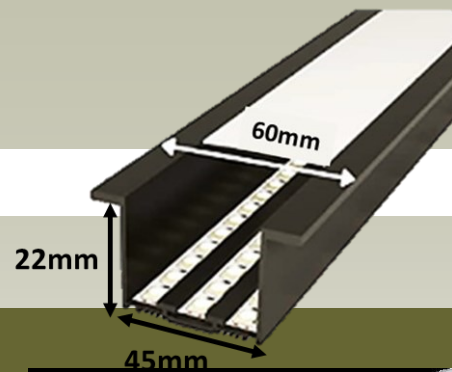

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	3 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	4100 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	108 W	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

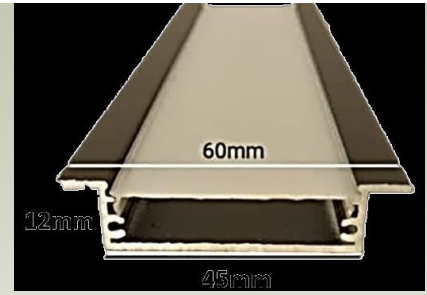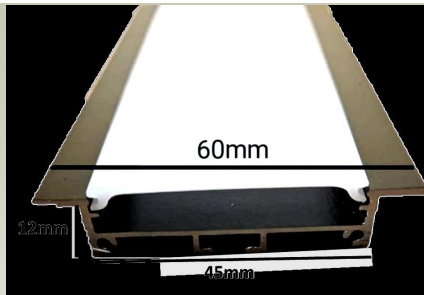

Code : 310/3

Code : 310/4




✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	3 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مहतایی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی ، بخش خدمات	کاربری	4100 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	108 w	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

Code : 320



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	3 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی ، بخش خدمات	کاربری	4100 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	108 w	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

Code : 330

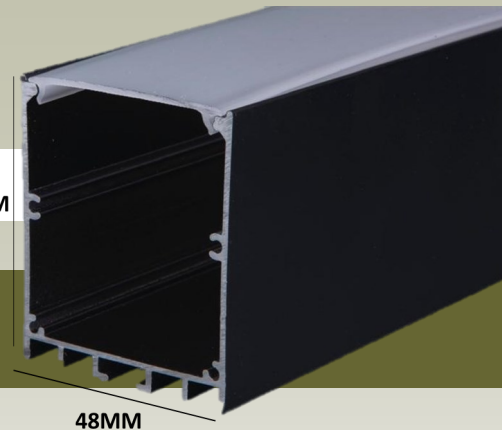

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	3 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی ، بخش خدمات	کاربری	4100 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	108 w	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

SHAHREBARGH




دوطرفه Code : 340



آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
3 line	تعداد لاین نوری توان
SMD Strips	نوع منبع نور
مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
95 ml/w	راندمان نوری
Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
4100 lumen	شار نوری
108×2 w	توان
>0.95	ضریب توان
✓	قابلیت RGB
✓	قابلیت ضد آب
دراپور الکترونیکی جریان ثابت	نوع دراپور
دیفیوزر	نوع اپتیک
پلی کربنات	جنس اپتیک
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک
سیم دو رشته مفتولی ۰/۷۵	نوع سیم کشی داخلی
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری
غیر متمرکز	نوع پخش نور
آویز	نوع سطح نصبی



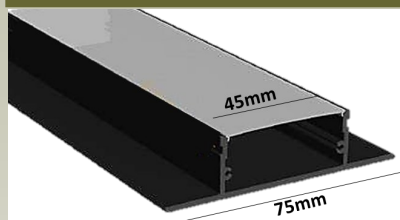

SHAHREBARGH





فریم لس 350 : Code




آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
3 line	تعداد لاین نوری توان
SMD Strips	نوع منبع نور
مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
95 ml/w	راندمان نوری
Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
4100 lumen	شار نوری
108×2 w	توان
>0.95	ضریب توان
✓	قابلیت RGB
✓	قابلیت ضد آب
دراپور الکترونیکی جریان ثابت	نوع دراپور
دیفیوزر	نوع اپتیک
پلی کربنات	جنس اپتیک
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک
سیم دو رشته مفتولی ۰/۷۵	نوع سیم کشی داخلی
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری
غیر متمرکز	نوع پخش نور
گچ برگ کناف	نوع سطح نصبی

Code : 360

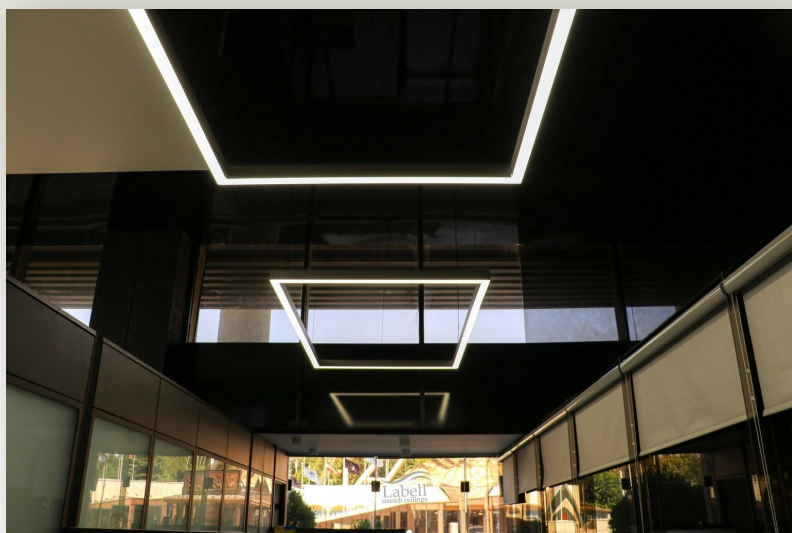

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	3 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	4100 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	108 w	توان
رابتس ، سیمان ، گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

Code : 370

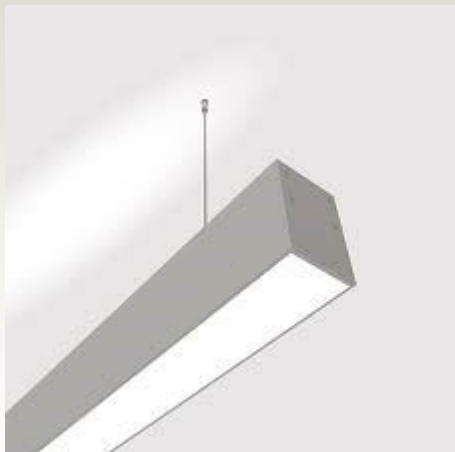

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	3 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	4100 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	108 w	توان
رابتس ، سیمان ، گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

Code : 410


SHAHREBARGH



Code : 410 /1



جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی
تعداد لاین نوری توان	Line 4
نوع منبع نور	SMD Strips
رنگ نور	مهتابی ، نچرال ، آفتابی
راندمان نوری	95 ml/w
نوع چیپ	Sanan SMD Strips
رنگ بدنه	سفید ، مشکی ، سفارشی
شار نوری	4600 lumen
توان	144 w
قابلیت RGB	✓
قابلیت ضد آب	✓
نوع درایور	درایور الکترونیکی جریان ثابت
نوع اپتیک	دیفیوزر
جنس اپتیک	پلی کربنات
ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
نوع پخش نور	غیر متمرکز
نوع سطح نصبی	ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ(کناف)

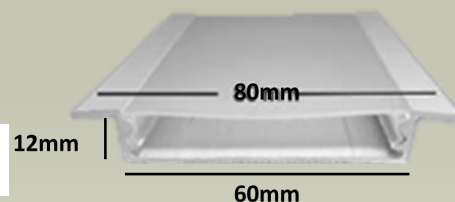

Code : 410/2



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکستروودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	4 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	4600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	144 w	توان
گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

Code : 420

32mm

59mm




✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکستروودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	4 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	4600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	144 w	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

SHAHREBARGH



دو طرفه - 430 : Code

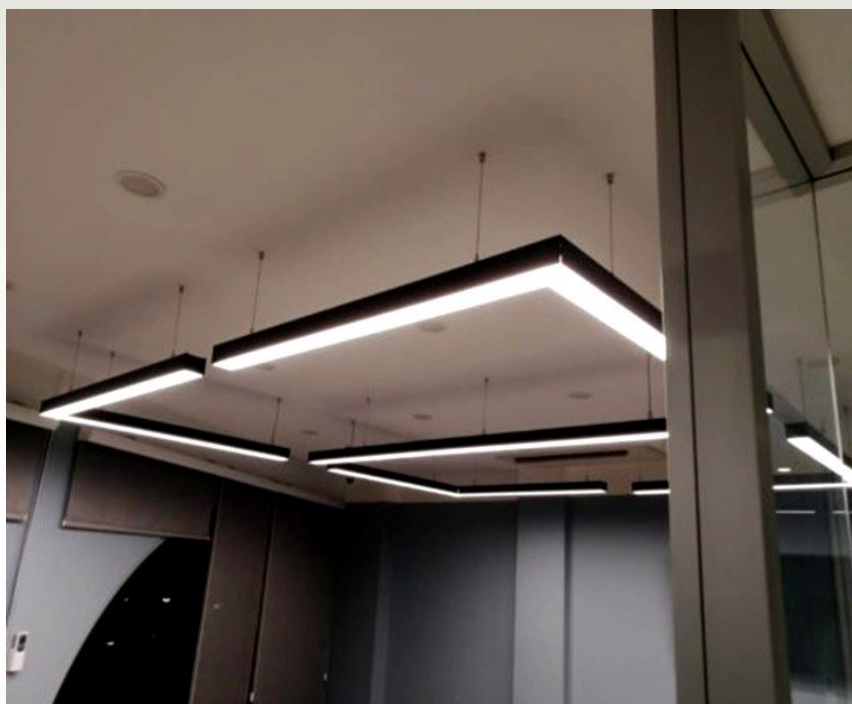

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	4 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مहतایی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	4600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	144×2 w	توان
آویز	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکستروودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	5 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کرینات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	5100 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	180 w	توان
گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان


Code : 520

38mm

85mm



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	5 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	5100 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	180 w	توان
گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

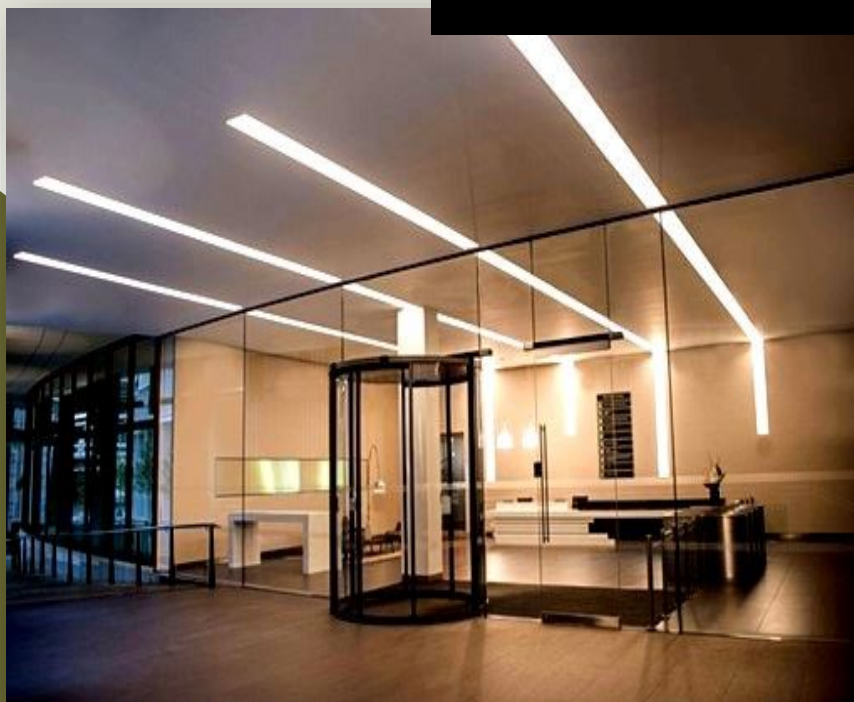


✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	6 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	5600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	216 W	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

Code : 620



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	6 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	5600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	216 w	توان
روکار ، آویز	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

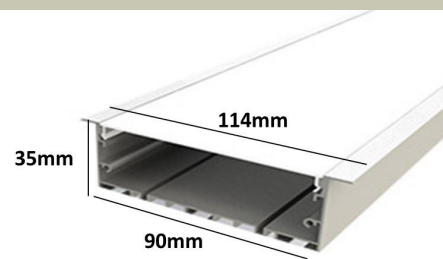


Code : 710




✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	7 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	6100 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	252 W	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

ابزار گلویی 1000 : Code

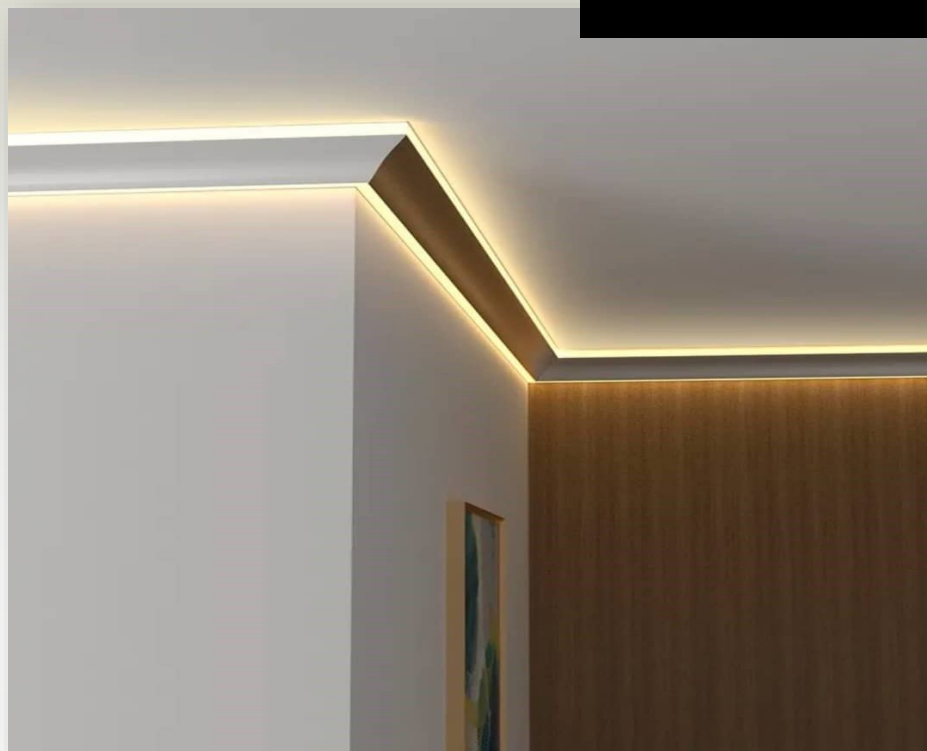


✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	2 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهربانی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی ، بخش خدمات	کاربری	3600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	252 W	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

ابزار گلویی 1002 : Code

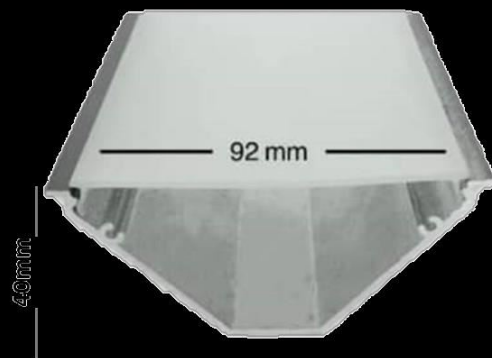

✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	2 line	تعداد لاین نوری توان
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور	SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مहतابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی	سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3600 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	252 W	توان
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ (کناف)	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان

ابزار گلویی 1003 Code :

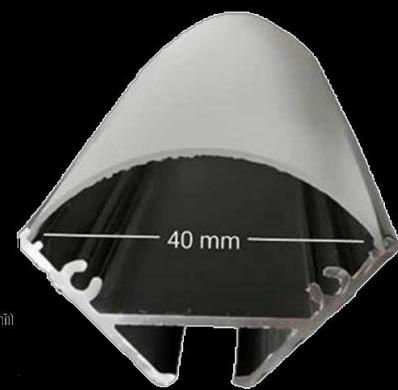


آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
1 line	تعداد لاین نوری توان
SMD Strips	نوع منبع نور
مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
95 ml/w	راندمان نوری
Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سفید ، مشکی ، سفارشی	رنگ بدنه
3600 lumen	شار نوری
252 W	توان
>0.95	ضریب توان
✓	قابلیت RGB
✓	قابلیت ضد آب
دراپور الکترونیکی جریان ثابت	نوع دراپور
دیفیوزر	نوع اپتیک
پلی کربنات	جنس اپتیک
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک
سیم دو رشته مفتولی 0.75	نوع سیم کشی داخلی
تجاری ، اداری ، مسکونی ، بخش خدمات	کاربری
غیر متمرکز	نوع پخش نور
ورقه MDF ، چوب ، رابیتس ، سیمان ، گچ برگ(کناف)	نوع سطح نصبی



اکسسوری های نصب Installation accessories



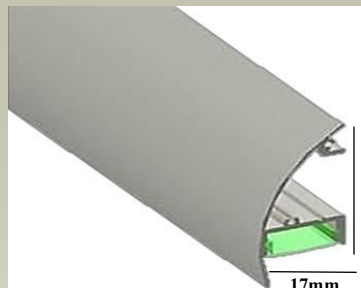

SHAHREBARGH

قرنیزنوری Code : C10 Light cornice



✓	قابلیت RGB	آلومینیوم اکسترودی	جنس بدنه
✓	قابلیت ضد آب	1 line	تعداد لاین نوری توان
220V- برق مستقیم	نوع جریان	120 per meter / SMD Strips	نوع منبع نور
دیفیوزر	نوع اپتیک	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	رنگ نور
پلی کربنات	جنس اپتیک	95 ml/w	راندمان نوری
مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت	ویژگی اپتیک	Sanan SMD Strips	نوع چیپ
سیم دو رشته مفتولی ۰/۷۵	نوع سیم کشی داخلی	آلومینیومی ، سفارشی	رنگ بدنه
تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات	کاربری	3500 lumen	شار نوری
غیر متمرکز	نوع پخش نور	16 W	توان
دیوار با هرنوع زیر ساختی	نوع سطح نصبی	>0.95	ضریب توان



SHAHREBARGH



قرنیزنوری Code : C20 Light cornice



عرض	17 mm	ضریب توان	>0.95
ارتفاع	78 mm	قابلیت RGB	✓
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی	قابلیت ضد آب	✓
تعداد لاین نوری توان	1 line	نوع جریان	220V- برق مستقیم
نوع منبع نور	120 per meter / SMD Strips	نوع اپتیک	دیفیوزر
رنگ نور	مهتابی ، نچرال ، آفتابی	جنس اپتیک	پلی کربنات
راندمان نوری	95 ml/w	ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع چپ	Sanan SMD Strips	نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
رنگ بدنه	آلومینیومی ، سفارشی	کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
شار نوری	3500 lumen	نوع پخش نور	غیر متمرکز
توان	16 w	نوع سطح نصبی	دیوار با هر نوع زیر ساختی



قرنیزنوری Code : C30

Light cornice




عرض	17 mm	ضریب توان	>0.95
ارتفاع	9cm	قابلیت RGB	✓
جنس بدنه	ام دی اف	قابلیت ضد آب	✓
تعداد لاین نوری توان	1 line	نوع جریان	220V- برق مستقیم
نوع منبع نور	120 per meter / SMD Strips	نوع اپتیک	دیفیوزر
رنگ نور	مهربانی ، نچرال ، آفتابی	جنس اپتیک	پلی کربنات
راندمان نوری	95 ml/w	ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع چیپ	Sanan SMD Strips	نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی 0.75
رنگ بدنه	سفارشی	کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
شار نوری	3500 lumen	نوع پخش نور	غیر متمرکز
توان	16 w	نوع سطح نصبی	دیوار با هرنوع زیر ساختی


قرنیز MDF از ارتفاع 9cm تا 17cm طبق سفارش مشتری

SHAHREBARGH

قرنیزنوری C40 : Code Light cornice

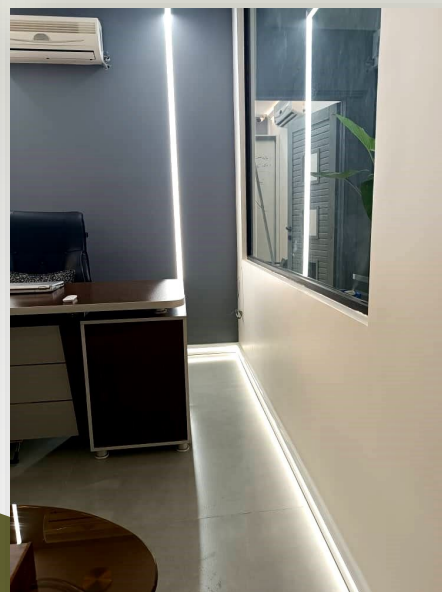

عرض	17 mm	ضریب توان	>0.95
ارتفاع	80 mm	قابلیت RGB	✓
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی	قابلیت ضد آب	✓
تعداد لاین نوری توان	1 line	نوع جریان	220V- برق مستقیم
نوع منبع نور	120 per meter / SMD Strips	نوع اپتیک	دیفیوزر
رنگ نور	مهربانی ، نچرال ، آفتابی	جنس اپتیک	پلی کربنات
راندمان نوری	95 ml/w	ویژگی اپتیک	مقاوم در برابر اشعه UV ، پخش نور یکنواخت
نوع چیپ	Sanan SMD Strips	نوع سیم کشی داخلی	سیم دو رشته مفتولی ۰/۷۵
رنگ بدنه	آلومینیومی ، سفارشی	کاربری	تجاری ، اداری ، مسکونی، بخش خدمات
شار نوری	3500 lumen	نوع پخش نور	غیر متمرکز
توان	16 w	نوع سطح نصبی	دیوار با هر نوع زیر ساختی

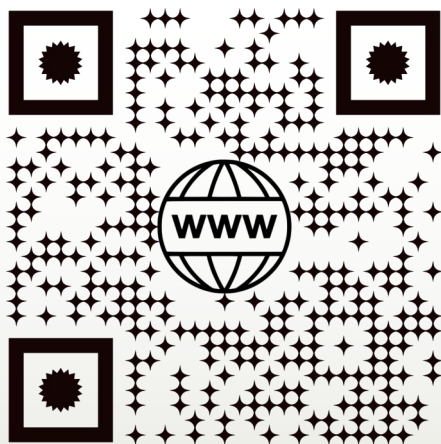

WWW.Shahrebarghgroup.com

Instagram:Shahrebarghgroup

Phone: 021-77725675

021-77725680

دفتر فروش: تهران، اتوبان رسالت ، بین عادل و رشید، پلاک ۱۳۴

کارخانه : تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی کمرد